KESO 8000Ω²

Tecnología innovadora y precisión suiza.

Protección anticopia activa
Cada llave tiene un elemento móvil que es detectado y utilizado por un sensor especial en el cilindro. Esta protección activa garantiza que sólo las llaves originales KESO pueden abrir los cilindros KESO.

Nuevo sistema modular
El nuevo cilindro 8000Ω² se basa en un diseño modular con un sistema de insertos de la mayor seguridad. Esto permite que todos los cilindros puedan adaptarse de manera flexible e individualmente, garantizando tiempos de entrega y de instalación cortos.

Patente válida hasta 2034
Gracias a una patente válida hasta 2034 y una protección del diseño funcional, el sistema KESO ofrece una protección de la inversión a muy largo plazo.

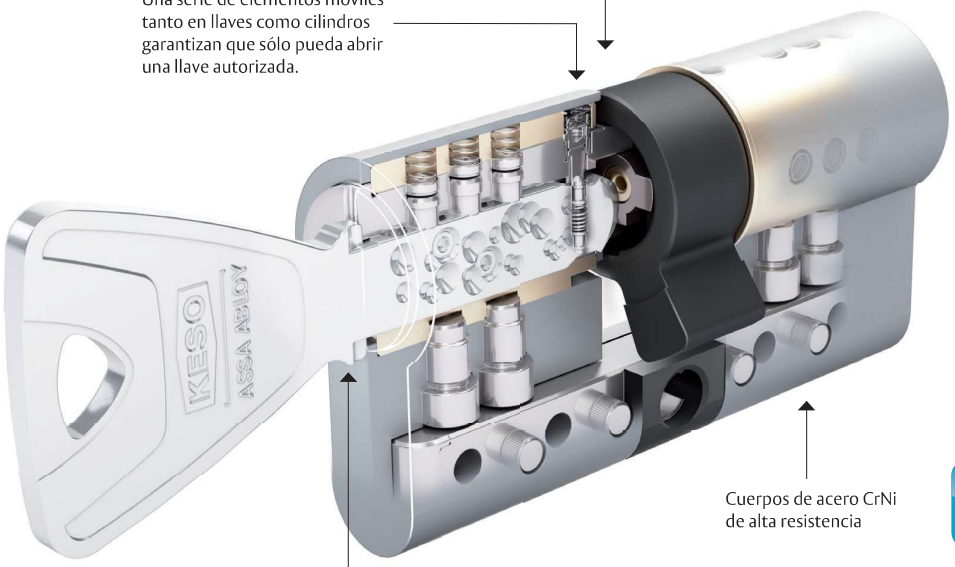

360° ASSA ABLOY

Descargue ahora la aplicación KESO de Realidad Virtual y experimente esta imagen en 3-D

Protección optimizada en todos los niveles

Cilindro 81.B15 según norma EN 1303 clase D
Toda la gama de cilindros ofrece una protección básica sobresaliente contra la rotura así como contra el taladrado con herramientas HSS y contra extracción. Debido a su puente de acero Cromo Niquel este cilindro es ideal para puertas de vivienda.

Cilindro 81.C15 según norma VdS A
VdS A
Estos cilindros ofrecen una protección básica contra taladrado y rotura. Son adecuados especialmente para puertas interiores. Los insertos de carburo de tungsteno en el rotor protegen esta versión contra el taladrado con herramientas de WIDIA y HSS, ensayos obligatorios desde la actualización de la normativa.

Cilindro 81.D15 según VdS B
VdS B
Estos cilindros proporcionan una mayor protección contra taladrado y rotura. Son especialmente adecuados para puertas importantes, tanto en interiores como en exteriores. Múltiples pasadores de carburo de tungsteno protegen de forma fiable el rotor contra el taladro con herramientas de WIDIA y HSS.

Cilindro 81.E15 según VdS BZ (+)
VdS BZ+
Estos cilindros proporcionan la máxima protección contra la perforación y la extracción. También son adecuados para sistemas de alarma, con el máximo grado de certificación tanto español como europeo y alemán. A través de pasadores de carburo de tungsteno, en el rotor y en el cuerpo, y un puente de acero reforzado, resisten los ataques con herramientas de WIDIA y HSS, así como extractores. El cilindro para los más exigentes.

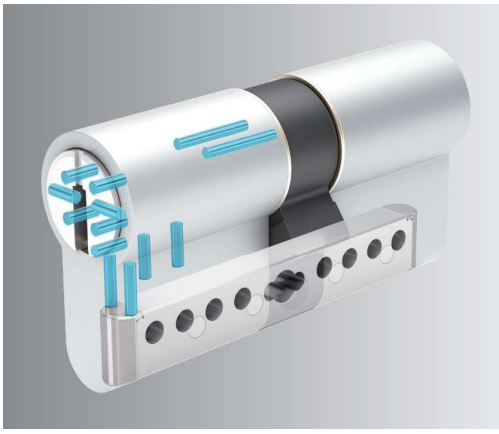

El nuevo sistema modular de perfil europeo simplifica la instalación y permite adaptar la longitud del cilindro de forma flexible in situ.

Nuevo sistema de construcción modular
Se puede extender en incrementos de 5 mm en ambos lados hasta una longitud total de 240 mm.

Mayor protección
Contra rotura y extracción gracias al puente de acero al cromo-níquel de alta resistencia, así como pasadores reforzados en el interior del rotor.

Tecnología de insertos
Garantiza tiempos de entrega ágiles y ofrece niveles de protección modulares para una seguridad óptima gracias a los componentes de instalación estandarizados.

Sistema de cierre mecatrónico

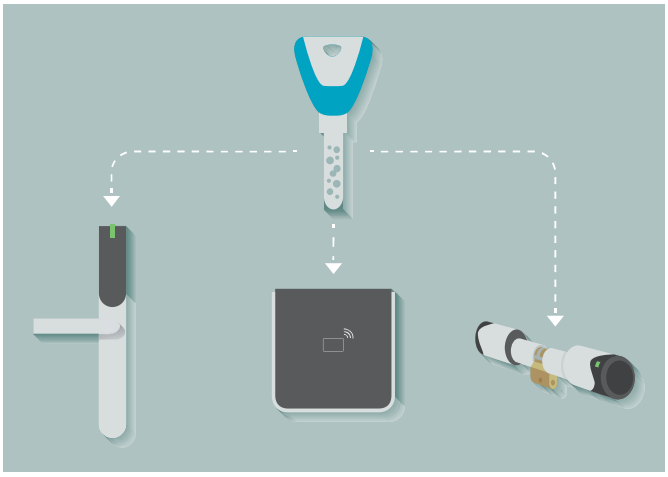

Los sistemas KESO 8000Ω² son compatibles con los componentes mecatrónicos y electrónicos que integra la plataforma KESO. Por medio de un segundo transpondedor RFID en la llave, pueden utilizar otros sistemas, tales como la gestión de horarios, aunque se trate de elementos ajenos a KESO.

KESO
ASSA ABLOY